



Interfacce operatore



OPERATOR INTERFACE

400 **Interfacce operatore**
Operator interface



Display LCD 4 righe x 20 caratteri
retroilluminato
Visualizzazione alfanumerica e bargraph

Display LCD 4 rows x 20 characters
back-lit
Alphanumerical and bargraph display

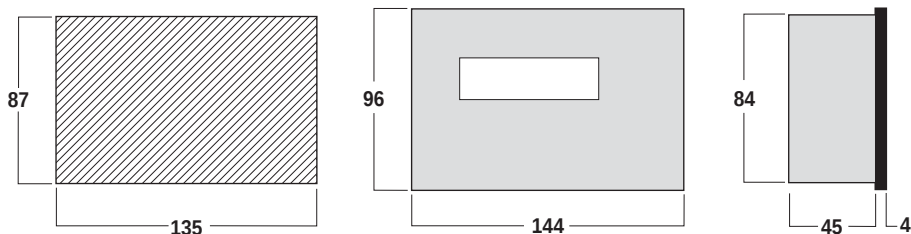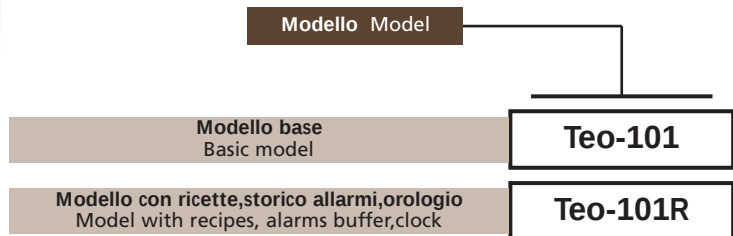

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 24 Vdc
Tasti funzione: 4
Led rossi: 4
Interfaccia seriale: 1 x RS232-422-485-TTY
Memoria progetto: 190 kbyte
Memoria dati*: 8 kbyte
Cicalino: piezoelettrico
Orologio hardware*: tamponato batteria al litio

*Solo modello Teo-101R

Custodia

Grado di protezione (EN60529):
IP65 (frontale), IP20 (morsetti e custodia)


Technical data

Power supply: 24 Vdc
Function keys: 4
Red LED's: 4
Serial interface: 1 x RS232-422-485-TTY
Project memory: 190 kbyte
Data memory*: 8 kbyte
Buzzer: piezoelectric
Hardware clock*: lithium battery backup

*Model Teo-101R only


Housing

Protection degree (EN60529):
IP65 (front frame), IP20 (terminals and housing)



Software di configurazione TeoWin2000
Collegamento seriale con PLC, Inverters, Nemo
Principali protocolli di comunicazione inclusi nel
software di configurazione TeoWin2000

Configuration software TeoWin2000
Serial connection with PLC, Inverters, Nemo
The main communication drivers are included in
the TeoWin2000 software

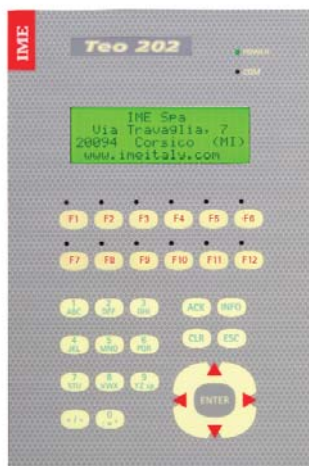


Display LCD 4 righe x 20 caratteri
retroilluminato
Visualizzazione alfanumerica e bargraph

Display LCD 4 rows x 20 characters
back-lit
Alphanumerical and bargraph display

Modello Model

Modello con ricette, storico allarmi, orologio
Model with recipes, alarms buffer, clock

Teo-202R

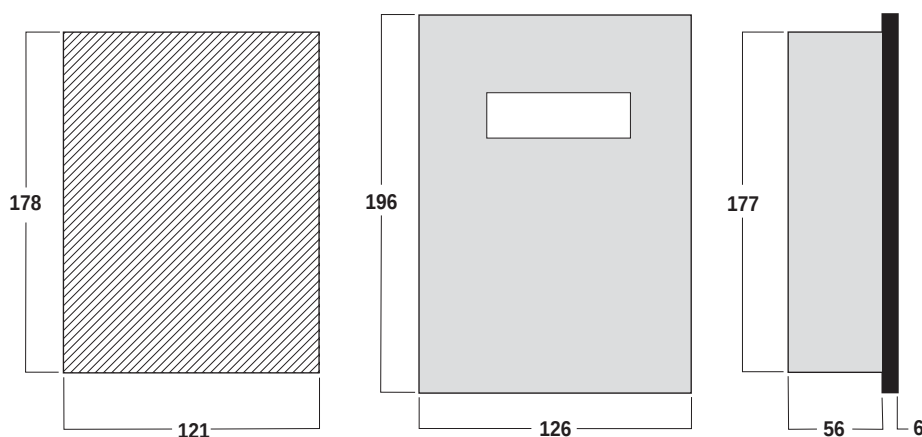

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: 24 Vcc
Tasti funzione: 12
Led rossi: 12
Interfaccia seriale: 1 x RS232-422-485-TTY
Memoria progetto: 190 kbyte
Memoria dati: 16 kbyte
Cicalino: piezoelettrico
Orologio hardware: tamponato batteria al litio

Custodia

Grado di protezione (EN60529):
IP65 (frontale), IP20 (morsetti e custodia)

Technical data

Power supply: 24 Vdc
Function keys: 12
Red LED's: 12
Serial interface: 1 x RS232-422-485-TTY
Project memory: 190 kbyte
Data memory: 16 kbyte
Buzzer: piezoelectric
Hardware clock: lithium battery backup

Housing

Protection degree (EN60529):
IP65 (front frame), IP20 (terminals and housing)



Software di configurazione
Configuration software

TeoWin2000

Software di configurazione TeoWin2000
Collegamento seriale con PLC, Inverters, Nemo
Principali protocolli di comunicazione inclusi nel
software di configurazione TeoWin2000

Configuration software TeoWin2000
Serial connection with PLC, Inverters, Nemo
The main communication drivers are included in
the TeoWin2000 software